



## MONTAGE TIPS VOOR FLAMEX FACET

Flamex Facet is een akoestisch paneel gemaakt van geluidsabsorberend melamineschuim. Het paneel is rondom voorzien van een decoratieve Facet-rand van 45° (vanaf basishoogte). Flamex Facet vermindert vervelende geluidsreflecties en nagalm in het midden- en hoogfrequentie gebied. Het verbetert de ruimte-akoestiek door de holle klank weg te nemen.

### STAP 1: PLANNING

Voordat u de panelen gaat monteren is het verstandig eerst een plan te maken met waar de panelen precies moeten komen. Omdat het product rondom is voorzien van een schuine facet rand zal het op maat snijden goed zichtbaar zijn wat niet altijd even fraai is. Flamex is op zichzelf gemakkelijk op maat te snijden. In de planning neemt u op waar bijvoorbeeld verlichting of wandcontactdozen aanwezig zijn. Zo voorkomt u dat er panelen bij gesneden moeten worden. Om de panelen mooi in een rechte lijn te monteren zet u een loodlijn op het te behandelen vlak.

### STAP 2: VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en stof vrij is. Grove ondergrond zoals granol eventueel uitvlakken voor een snelle en goede hechting met de Stauf lijm. Qua gereedschappen heeft u een lijmkam of een plamuurmes nodig voor het aanbrengen van de Stauf lijm. Handschoenen om de platen Flamex mooi wit te houden. Een scherp mes, bijvoorbeeld ons Keramische mes, voor het eventueel aanpassen van de panelen.


### STAP 3: MONTAGE

Als de panelen na 24 uur zijn geacclimatiseerd kunnen ze op de gewenste plaats worden gemonteerd. U voorziet de panelen een centimeter of 10 uit de hoeken van een klodder Stauf pasta en smeert deze uit richting het midden van het paneel. Voorzie het midden van het paneel ook van een uitgesmeerde klodder lijm. Breng de lijm niet in een te dikke laag aan want er kan dan een ruimte tussen de ondergrond en het paneel ontstaan.

Afhankelijk van de grote van het paneel en de ondergrond word ongeveer 30% van het paneel voorzien van lijm. U drukt het paneel voorzichtig maar stevig tegen de ondergrond. Wanneer er voldoende lijm is gebruikt blijft deze direct hangen, stutten moet niet nodig zijn. Afhankelijk van de ondergrond kunt u met één emmertje Stauf pastalijm van 3,5 Kg ongeveer 12 m<sup>2</sup> Flamex monteren.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN.

Voordat een Flamex product kan worden verwerkt dient het 24 uur te acclimatiseren in de ruimte waar het gemonteerd gaat worden. Flamex

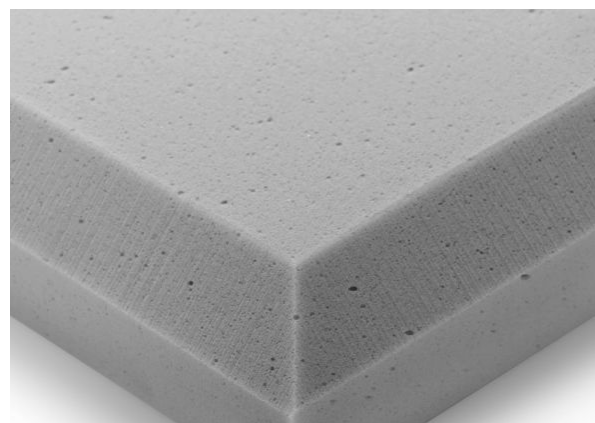

heeft een rek en krimp en afmeting marge van +/- 3%. Het productieproces van Flamex bestaat uit op schuimen dit betekend dat er luchtbelletjes te zien zijn op het oppervlak.



MERFORD